


ARD-ONE-C

Carte microcontrôleur ATmega 328PB

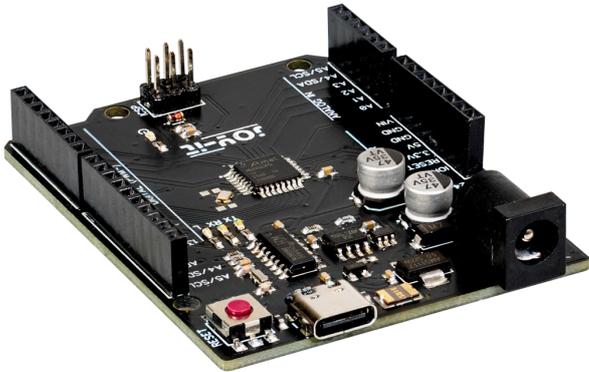

La carte ARD-ONE-C est le microcontrôleur idéal pour les débutants qui souhaitent entrer rapidement et facilement dans le monde de la programmation. Son microcontrôleur ATmega328PB vous offre suffisamment de puissance pour mettre en œuvre vos idées et vos projets. Elle mesure 68 x 53 mm et dispose de nombreuses options de connectivité avec 14 entrées/sorties numériques et 6 entrées analogiques. L'ARD-ONE-C est entièrement compatible avec Arduino UNO.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Microcontrôleur	ATmega328PB
Chargeur d'amorçage	UNO 328P
Fréquence d'horloge	16 MHz
Niveau logique	5 V
Broches analogiques	6
Broches numériques	14 (6 with PWM)
Dossier spécial	Entièrement compatible avec Arduino UNO, interface USB-C

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Cours continu par pin d'E/S	40 mA
Mémoire	32 kB (2 kB pour le chargeur d'amorçage)
SRAM	2 kB
EEPROM	1 kB
Tension d'alimentation	Vin-PIN: 7 - 12 V USB Type-C: 5 V
Exigences en matière d'alimentation	20 mA

PLUS D'INFORMATIONS

Dimensions	68 x 53 mm
Numéro d'article	ARD-ONE-C
EAN	4250236825373
Numéro du tarif douanier	8542319000
Contenu de la livraison	ARD-ONE-C